

# Novetta Markisen

## Prima Markisen

### Individuelle Schattenoasen

Nova Hüppe GmbH  
markisen. nordisch. echt.

////  
nova hüppe  
////




Nova Hüppe GmbH  
markisen. nordisch. echt.

////  
nova hüppe  
////




Abb. Compactmarkise Novetta CC

Prima Markisen



Prima T-Baureihe:  
Prima T  
Prima TS





Prima Cassetten:  
Prima CC  
Prima C1

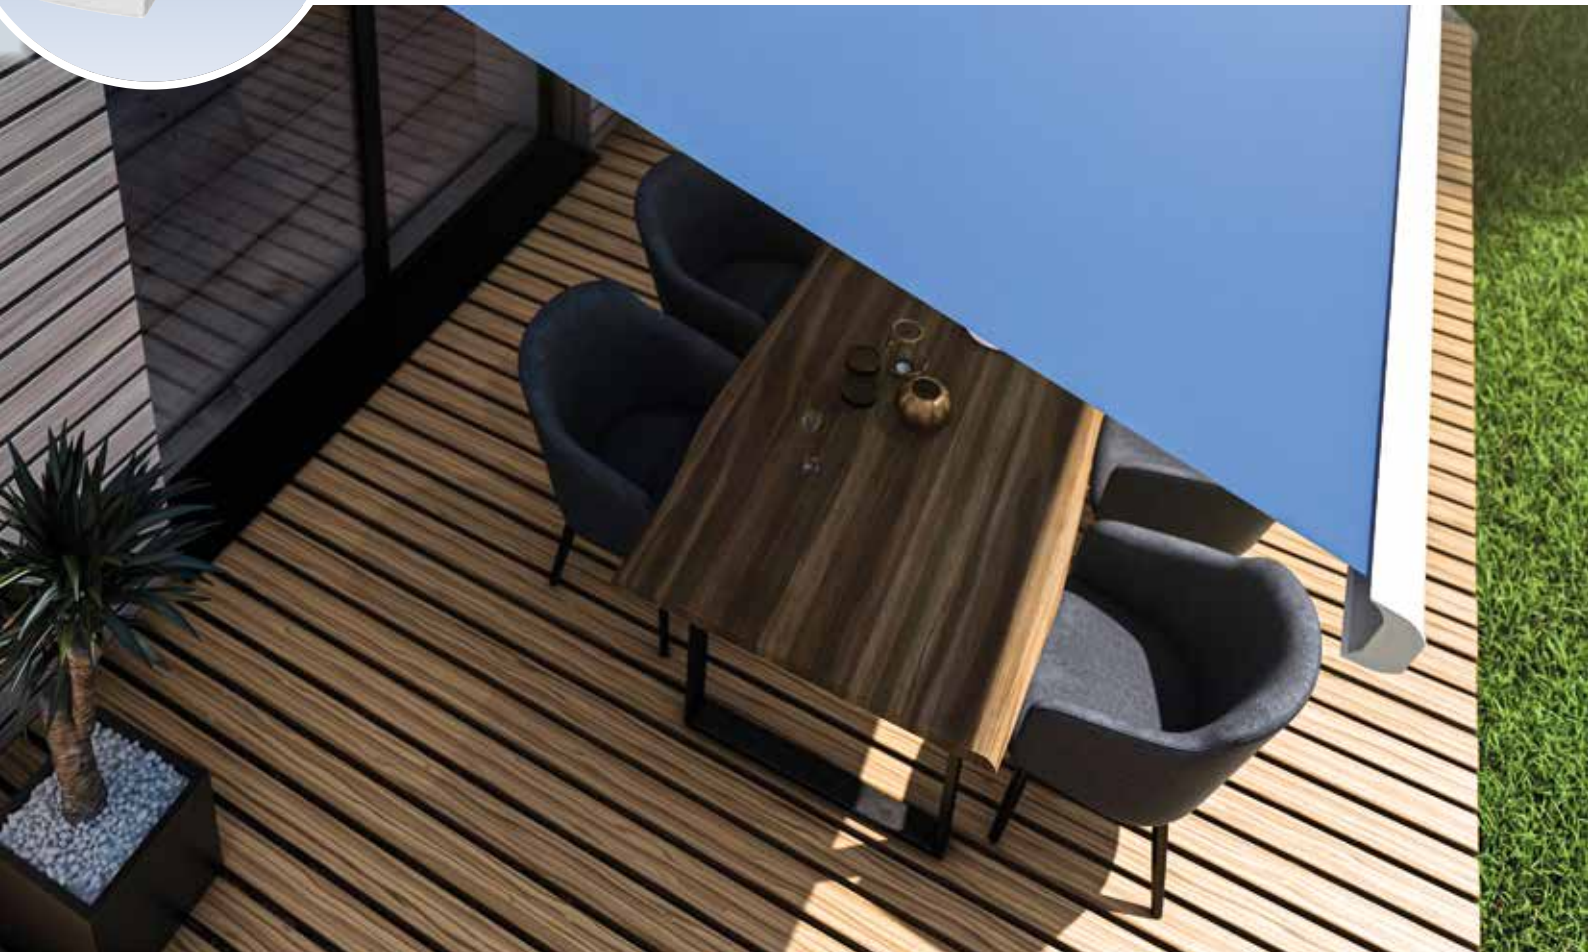



Novetta Markisen



Novetta Offene:  
Novetta Basis  
Novetta Plus 1  
Novetta XS | XH

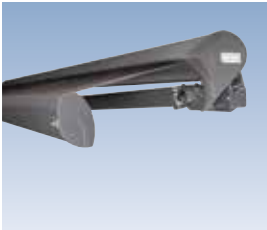

Novetta Cassetten:  
Novetta Plus Q  
Novetta Plus F




Novetta Compact:  
Novetta Plus H  
Novetta CC  
Novetta Plus 2


# Prima Markisen – Der Einstieg in die Markisenwelt

Gelenkarmmarkisen der Prima-Serie mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.


Ob als Tragrohrmarkise Prima T | TS, als exklusive Compactcassette Prima CC oder als filigrane, rundum geschlossene Cassettenmarkise Prima C1: Mit einem pulverlackierten Gestell, Befestigungen und Armhalterungen aus Aluminium und stabilen Gelenkarmen mit Doppelseil hält Ihre Freude an der Markise viele Sommer lang.




Bewährte Einhaktechnik mit stranggepressten Aluminiumkonsolen garantiert einen sicheren Halt



Stabile Einhakbefestigung auch bei den Cassettenmarkisen der Prima Baureihe




Einhakkonsole für eine variable Befestigung am Markisenkasten



Konsole zur Einhakbefestigung für hohe Befestigungsansprüche, in verschiedenen Breiten lieferbar



Neigungsverstellung aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit automatisch verriegelnder Hochschlagsicherung

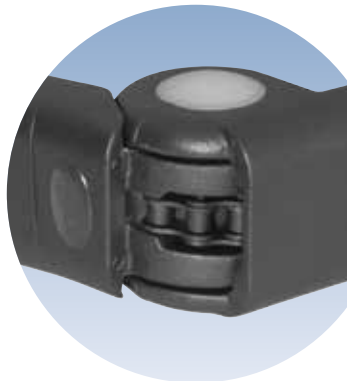

# Novetta Markisen – so schön kann es zu Hause sein


Mit Markisen von Nova Hüppe gelingt es, einen neuen Wohnraum im Freien, ganz nach dem persönlichen Geschmack, zu gestalten.

Sicher in der Technik, vielseitig in ihrer Funktion und individuell in Ausstattung und Design machen Novetta Markisen aus Sonnenschutz ein Stück Lebensart und verleihen jedem Gebäude einen Hauch von Luxus.

Die Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium mit geräuschgedämpften innenliegenden Federn sorgen auch bei großen Anlagen für extreme Langlebigkeit, die Kraftumlenkung erfolgt zuverlässig über eine Rollenumlenkkette.




Armhalter aus stranggepresstem Aluminium garantieren einen festen Halt der Gelenkarme



Cassettenmarkise Prima C1 mit funktionaler Seitenkappe aus Aluminium-Druckguss




Doppelgelenkarmmarkise Novetta Plus 2 mit zusätzlich ausfahrbarer Fläche

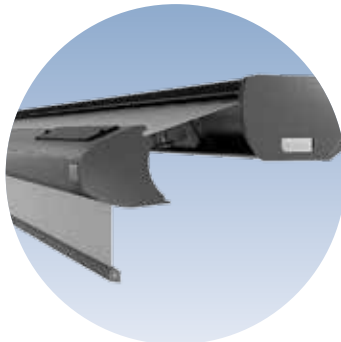

Flachcassette Novetta Plus F optional mit über Solarantrieb gesteuertem Volantrollo



Gesenkgeschmiedeter Armhalter aus Aluminium mit Hochschlag-sicherung und Kipp-Rückstellung

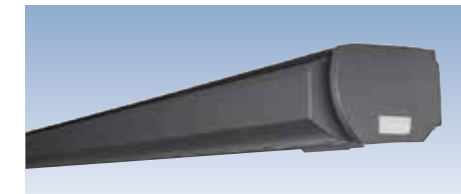

Weitere Vorteile: Flexibler Montagebereich und geringe Anzahl an Befestigungskonsolen



**Novetta Plus F** auf Wunsch auch mit bis zu sieben dimmbaren LED-Spots (Montage in Bodenprofil) erhältlich!



### Novetta Plus F: Die elegante Flachcassette



Die Markise Novetta Plus F ist eine rund-um geschlossene Cassettenmarkise, die sich besonders durch ihre flache Bauweise (Bauhöhe 15 cm) auszeichnet.

Mit ihrer „selbsttragenden Karosserie“ verfügt dieser Markisentyp über eine extrem hohe Stabilität, sodass fast immer nur zwei Befestigungspunkte nötig sind.


Ein weiterer Pluspunkt dieser ausgezeichneten Markise: Die Novetta Plus F kann einteilig mit drei Gelenkarmen bis zu einer Breite von 800 cm und einem Ausfall von 400 cm gefertigt werden!

Perfektes Design und hohe Funktionalität machen die Novetta Plus F schließlich zu dem Topmodell unter den Cassettenmarkisen.



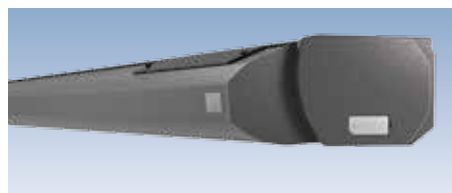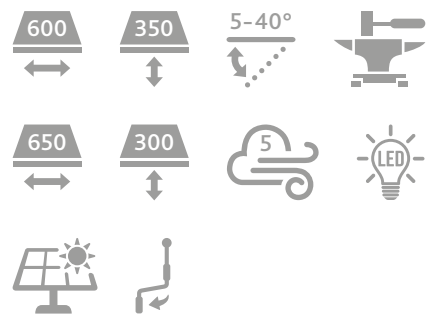

Kompaktes Erscheinungsbild  
im geschlossenen Zustand

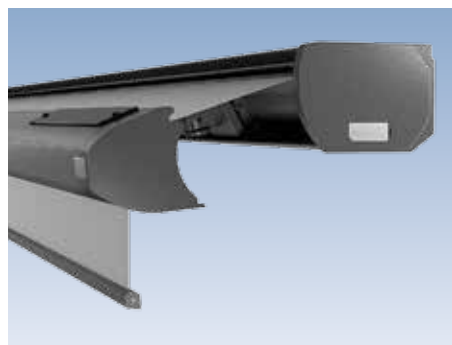

**Novetta Plus F Volantrollo**  
mit Solarantrieb oder mit  
Kurbelbedienung lieferbar

### Auch seitlich geschlossen: Novetta Seitenzugmarkise

Funktioniert wie ein Springrollo – nur  
seitlich an der Wand befestigt.

Die Seitenzugmarkise bildet den perfek-  
ten seitlichen Abschluss Ihrer Markise  
und Ihres eventuell zusätzlichen Volant-  
rollos. Auch der Markisenneigung  
angepasste Trapezformen sind möglich!




### Novetta Plus F Volantrollo: Das Plus an Komfort

Hervorragende Qualität und schlichte  
Eleganz – dafür steht die Novetta Plus F.  
Die geschlossene Cassettenmarkise hat  
nun in der Ausstattung mit Volantrollo  
ein optisches Relaunch sowie ein techni-  
sches Upgrade erhalten: Das integrierte  
Volantrollo lässt sich mit einem Solaran-  
trieb ausstatten und gemeinsam mit der  
Markise mit nur einer Fernbedienung  
steuern. Das sorgt für noch mehr  
Komfort auf Terrassen und Balkonen!


Das auf Wunsch integrierbare Volantrollo  
mit kubischer Cassette schützt vor tief-  
stehender Sonne und kann mit einem  
autarken Antrieb auf Photovoltaikbasis

automatisiert werden. Das ist ohne  
Schalter und Hirschmannstecker  
möglich, sodass die Novetta Plus F und  
das Volantrollo gemeinsam mit einer  
Fernbedienung gesteuert werden  
können. So lässt sich der gewünschte  
Schatten ganz komfortabel und individu-  
ell positionieren!


Für ein angenehmes Ambiente in den  
Abendstunden kann die Novetta Plus F  
mit bis zu sieben in das Bodenprofil  
integrierten LED-Spots ausgestattet  
werden. Die Beleuchtung lässt sich  
ebenfalls komfortabel über die io-Funk-  
bedienung anpassen.



Im geschlossenen Zustand fahren alle Profile dicht aneinander. Damit wird für diese Doppelmarkise ein relativ kleiner Bauraum benötigt

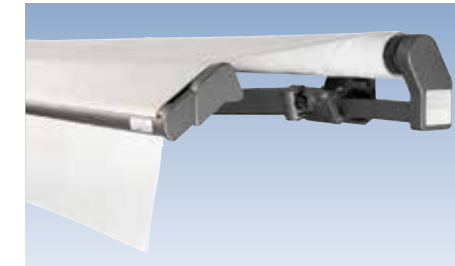

Die Zusatzfläche bietet weiteren, exklusiven Schatten – das herausragende Merkmal der Novetta Plus 2

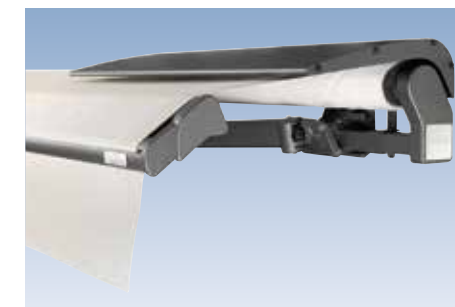

Für die Montage an einem ungeschützten Platz sorgt die ansprechende Abdeckblende für einen guten Schutz des Tuches



## Novetta Plus 2: Die Doppelmarkise mit Zusatznutzen

Die exklusive Novetta Plus 2 eröffnet neue Dimensionen in der Markisentechnik. Ihre zusätzlich ausfahrbare Fläche schafft mehr Raum im Freien und schützt vor tief stehender Sonne, neugierigen Blicken und gibt Geborgenheit.

Das deutlich überarbeitete, harmonische Design der Novetta Plus 2 ergibt auch im eingefahrenen Zustand der Markise eine geringe Bautiefe.


Und mit der Wetterschutzblende wird selbst an ungeschützten Bereichen der Hauswand ein Optimum an Schutz für die Markise und dem Behangtuch gewährleistet.




Nova Hüppe GmbH  
markisen. nordisch. echt.

  
nova hüppe  



Abb. Cassettenmarkise Prima C1

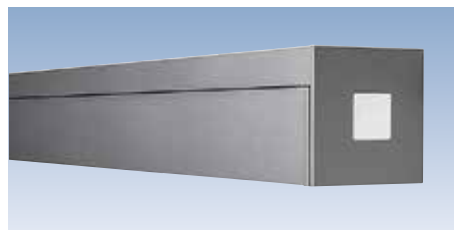

Puristisches Design und optimale Funktionalität: Die Novetta Plus Q im geschlossenen Zustand

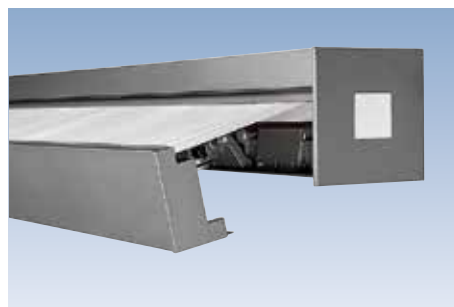

Die Endkappe des Ausfallprofils nimmt die kubische Linienführung des Kastens auf

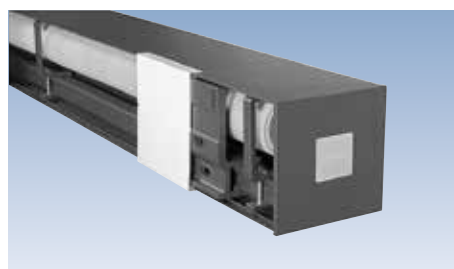

Die optional erhältliche Rückwand verschließt den Kasten bei Decken- oder Dachsparrenmontage




### Novetta Plus Q: Cassettenmarkise im kubischen Design


Die Cassettenmarkise Novetta Plus Q ist mit ihrem puristischem, kubischen Design stark an dem Beschattungssystem Q.bus angelehnt. Auch hier überzeugen gerader Linienverlauf und die quadratische Gestaltung des Markisenkastens den Betrachter.

Eine moderne Cassettenmarkise, die sich hervorragend in die aktuelle, an klaren Formen ausgerichtete Architektur speziell von Ein- und Zweifamilienhäusern eingliedern und integrieren lässt.

Die Mechanik mit gesenkgeschmiedeten Armhaltern und hoch belastbaren Ketten-Gelenkarmen stammt aus dem über Jahre bewährten Novetta-Baukasten. Die Neigung kann stufenlos von 5 bis 40° verstellt werden.

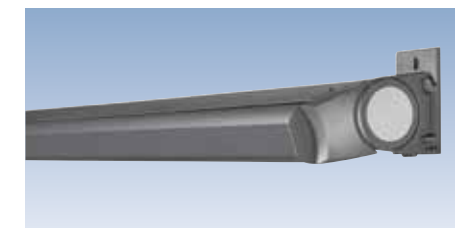

Die flache Bauhöhe beträgt nur 14 cm, die Neigung lässt sich stufenlos bis zu 45° verstellen

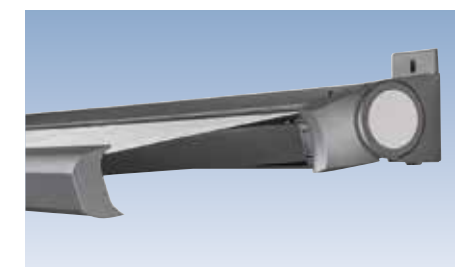

Der Spalt zwischen Cassette und Wand wird optisch durch farblich angepasste Aluminiumdeckel verschlossen





### Prima C1: Die filigrane Cassettenmarkise

Kompakte und filigrane Bauweise sowie eine extrem kleine Cassettenhöhe zeichnen die Prima C1 aus. Hinzu kommt die äußerst einfache Montage – je nach Wunsch ist diese Cassettenmarkise an Wand, Decke oder Dachsparren zu befestigen.

Anspruchsvolle Technik – Markisentuch und Gelenkarme sind geschützt – sowie ein attraktives Design bilden bei der Prima C1 eine herausragende Einheit.



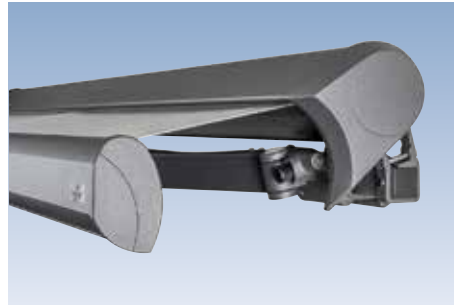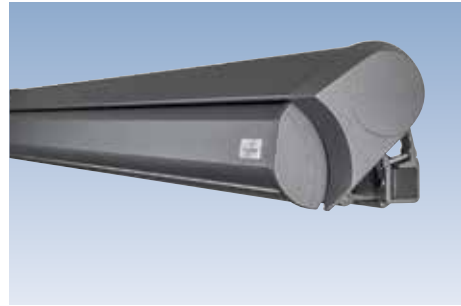

Besonders im geschlossenen Zustand macht die Prima CC eine gute Figur

Seitenansicht der Prima CC mit formschönen Profilen und Seitenkappen aus Aluminium



Die nahezu baugleiche Novetta CC ist eingefahren optimal vor Wind und Wetter geschützt

Mit der Kipp-Rückstellung in der Neigungsverstellung lässt sich die Neigung individuell einstellen



### Prima CC: Die alternative Compactcassette

- Die Prima CC sorgt mit ihrer Compact-cassette für optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Das Markisentuch wird besonders vor Witterungseinflüssen geschützt, somit ist eine hohe Lebensdauer gewährleistet.

Mit der hochwertigen Kipp-Rückstellung behält die Cassette bei jeder individuell gewählten Neigung ihre Ausgangsposition im eingefahrenen Zustand.




### Novetta CC: Die perfekte Compactcassette

Für mehr Gestaltungsspielraum sorgt die Novetta CC. Maximale Maße von 6,5 m Breite und ein Ausfall von 4 m beschatten Ihre große Terrasse ideal. Optional kann für noch mehr Breite die Novetta CC auch gekuppelt werden. Dann ist eine maximale Beschattungsfläche von rund 45 qm realisierbar.

Die bewährte Novetta-Technik und eine moderne Formgebung ergänzen perfekt den Anspruch an eine individuelle Wohnlösung unter freiem Himmel.



**Novetta Plus H** mit rundum geschlossener Hülse

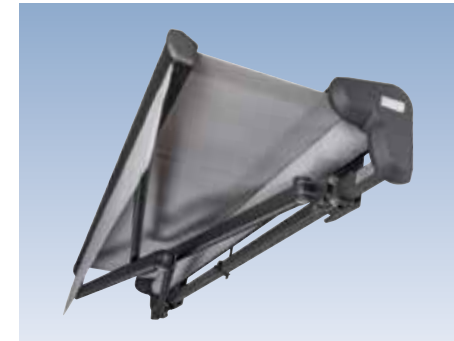

**Novetta XH | XS** mit mehr Ausfall als Breite



Seitenansicht **Prima TS** mit integriertem Schutzschirm und Kippgelenk mit Hochschlag-sicherung



## Novetta Plus H: Die schützende Hülsenmarkise



Die Novetta Plus H bietet langjährig bewährte Markisentechnik mit optimaler Sicherheit durch hoch belastbare Kettengelenkarme.

Die schützende Behanghülse schafft einen Rundumschutz des Markisentuches bei jedem Wetter. Der leicht abnehmbare Volant lässt sich in der Wintersaison sicher und geschützt in der Hülse verbergen.

Für die besondere bauliche Situation bietet die Novetta XS die Möglichkeit, den Ausfall der Markise größer als die Breite zu wählen. Diese sogenannte Schmalmarkise gibt es auch als Gelenkarmmarkise Novetta XH mit schützender Behanghülse.




## Prima TS: Die solide Standardmarkise



Die Tragrohrmarkise Prima TS bietet solide Qualität in stabiler Ausführung verbunden mit modernem Design. Dabei spendet sie angenehmen Schatten auf Terrasse und Balkon.

Der integrierte Regenschutzschirm der Prima TS bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Dadurch wird die Lebensdauer der Markise verlängert. Die seitliche Abdeckung aus Aluminium rundet das Design optimal ab. Mit entsprechenden Konsolen lässt sie sich problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren.





**Prima T** mit starrer Armanbindung und Möglichkeit der Neigungsverstellung

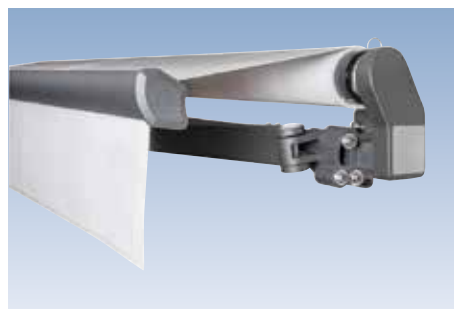

**Novetta Basis** mit stranggepresstem, starrem Armhalter und hoch belastbarem Ketten-gelenkarm



**Novetta Plus 1** mit gesenkgeschmiedetem Armhalter und integrierter Hochschlagsicherung sowie Kipp-Rückstellung



### Novetta Basis | Plus 1: Die offenen Gelenkarmmarkisen

- Die Novetta Basis definiert bereits die hohen Ansprüche an das Novetta-Gelenkarmmarkisensortiment. Bewährte Gestelltechnik, solide Verarbeitung und umfangreiche Ausstattungsvarianten lassen Freiraum für Gestaltungsvielfalt.

Die Novetta Plus 1 verfügt über klassische Markisentechnik mit ausgefeilten technischen Details und exklusiver Ausstattung. Die Gelenkarmbefestigung mit breiten Konsolen direkt an Wand, Decke oder Dachsparren gibt der Markise hohe konstruktive Stabilität und bietet Sicherheit bei aufkommenden Windböen.



### Prima T: Die solide Standardmarkise

Solide Qualität in stabiler Ausführung verbunden mit modernem Design bietet diese Tragrohrmarkise zu einem besonders attraktiven Preis.

Die offene Markise Prima T spendet angenehmen Schatten auf Terrasse und Balkon. Mit entsprechenden Konsolen lässt sie sich problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren.



Abb. Cassettenmarkise Novetta Plus F

Markisen-Produktübersicht

|                | Variante |                          |          | Breite |      |                | Ausfall   Neigung |      |                |          | Antrieb               |       |                    | Gestellfarben         |                        |                              |                       | Montage               |      |       | Ausstattung     |                 |                                       |                                             |                 |                            |
|----------------|----------|--------------------------|----------|--------|------|----------------|-------------------|------|----------------|----------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Typ            | offen    | Schirm   Hülse   Compact | Cassette | min.   | max. | max. gekuppelt | min.              | max. | max. gekuppelt | Neigung  | Getriebe inkl. Kurbel | Motor | Funkmotor RTS / io | RAL 9016 Verkehrsweiß | RAL 9006 Weißaluminium | Anthrazitstruktur (Farbe 61) | Novacolor-Farben      | RAL-Standardfarben    | Wand | Decke | Dachsparren     | Volant Form 1+2 | Volantrollo m. Getriebe <sup>1)</sup> | Volantrollo m. Elektroantrieb <sup>1)</sup> | Regenschutzdach | Integr. Beleuchtungssystem |
| Prima T        | x        |                          |          | 1890   | 6000 | –              | 1500              | 3000 | –              | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | –     | –               | A               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Prima TS       |          | x                        |          | 1970   | 6000 | –              | 1500              | 3000 | –              | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | –     | –               | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Prima C1       |          |                          | x        | 1724   | 6000 | –              | 1500              | 3000 | –              | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | –    | –     | –               | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Prima CC       |          | x                        |          | 1970   | 6000 | –              | 1500              | 3000 | –              | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | A    | –     | –               | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta Basis  | x        |                          |          | 1750   | 7000 | 14000          | 1500              | 4000 | 3500           | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | A     | –               | A               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta Plus 1 | x        |                          |          | 1770   | 7000 | 14000          | 1500              | 4000 | 3500           | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | A     | –               | A               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta XS     | x        |                          |          | 1120   | 4250 | –              | 1500              | 4000 | –              | 5° – 30° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | A     | –               | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta XH     |          | x                        |          | 1120   | 4250 | –              | 1500              | 4000 | –              | 5° – 15° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | A     | –               | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta Plus H |          | x                        |          | 1830   | 6000 | 12000          | 1500              | 4000 | 3500           | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | A     | –               | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta Plus 2 | x        |                          |          | 1830   | 6000 | –              | 1500              | 3000 | –              | 8° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | S    | –     | –               | A               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta CC     |          | x                        |          | 1830   | 6500 | 13000          | 1500              | 4000 | 3500           | 5° – 45° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | A    | A     | A <sup>3)</sup> | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta Plus Q |          |                          | x        | 1840   | 6500 | –              | 1500              | 3500 | –              | 5° – 40° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A               | S A A A               | A    | A     | –               | –               | –                                     |                                             |                 |                            |
| Novetta Plus F |          |                          | x        | 1780   | 8000 | 13000          | 1500              | 4000 | 3500           | 5° – 40° | M S A                 |       |                    | S S S A A             | S S S A A              | S A A                        | S A A A <sup>2)</sup> | S A A A <sup>2)</sup> | –    | A     | A <sup>3)</sup> | –               | A                                     |                                             |                 |                            |

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Größenkombinationen möglich sind.

M = Minderpreis | S = Standard | A = gegen Mehrpreis | – = nicht möglich

- 1) nicht für gekuppelte Anlagen
- 2) für Breiten ab 6501 mm nicht möglich
- 3) Volantrollo mit akkubetriebenem io-Funkmotor auf Solarbasis

Markisen-Gestellfarben

Verkehrsweiß  
(RAL 9016)

Weißaluminium  
(RAL 9006)

Anthrazitstruktur  
(Farbe 61)

Novacolor-Farben (MP)

Feinstruktur-Farben (MP)

Alle RAL-Farben (MP)

# Nova Hüppe GmbH

## Sonnenschutzsysteme

Schmiedeweg 4+6  
26135 Oldenburg  
Telefon +49 441 39036-0  
Fax +49 441 39036-36  
[www.novahueppe.de](http://www.novahueppe.de)



Nova Hüppe bei Facebook



Nova Hüppe bei Instagram



Erklärung der Piktogramme (MP=gegen Mehrpreis):



Maximale  
Breite



Maximaler  
Ausfall



Max. Breite  
Gekoppelte  
Anlagen



Neigungs-  
winkel  
(dezentral)



Volant-  
rollo  
(MP)



Windstärke  
(Beaufort-  
Skala)



LED-Licht-  
system



Solar-  
antrieb



Kurbel-  
bedienung



Höchste Belastbarkeit  
durch Gesenkschmiede-  
Teile



Twilight empfohlen – Einsatz im Senkrecht-Bereich:  
Sommerlicher Wärmeschutz. Blendschutz. Durchsicht nach außen. Dimensionsstabil.



Smart Home Ready – Vorbereitet für das Somfy  
Smart Home-System TaHoma® Switch



Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0714.11.0024 (15/06.24)Z.



Druckprodukt mit finanziellem  
**Klimabeitrag**  
ClimatePartner.com/10465-2406-1001